

80 NS

ELEVADOR DE TIJERA



7,8 m

Altura máxima
de trabajo



230 Kg

Capacidad
Máxima



1,575 Kg

Peso de la
máquina



Funcionamiento
100 % Eléctrico

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Controles proporcionales.
- Neumáticos no marcantes.
- Indicador de carga de batería.
- Barandas plegables.
- Alarma de movimiento.
- Bocina.
- Cargador electrónico.
- Baterías libre de mantenimiento.
- Extensión de la plataforma de trabajo.
- Horómetro.
- Bajada de emergencia manual.
- Sensor de inclinación.
- Control de plataforma desmontable.
- Protección antibaches.
- Puntos de izaje.
- Extensión eléctrica a plataforma.
- Pulsador corta corriente.




ALLAIS

serviciosallais.com.ar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALLAIS

MODELO	E 80 NS
Altura máxima de trabajo	7,8 m H1
Altura máxima de plataforma	5,8 m H2
Alcance extensión	0,9 m 1
Capacidad de carga	230 Kg
Peso equipo	1,575 Kg
Dimensiones de canasta (La x An x Al) (m)	1,64 x 0,76 x 1,1 2 4 5
Longitud de la plataforma extendida	2,53 m 3
Altura barandas desplegadas	2,16 m 8
Altura barandas abatidas	1,85 m
Tamaño plegable (La x An)	1,79 x 0,75 m 6 7
Capacidad del sistema hidráulico	6 L
Pendiente superable	25%
Distancia entre ejes	1,35 m 9
Distancia al suelo	100 mm 11
Distancia al suelo con antibaches activos	22 mm 12
Radio de giro interior	0 m
Radio de giro exterior	1,49 m
Número máximo de personas	2
Tiempo de elevación / descenso	25 / 30 s
Velocidad de traslado	3,2 Km/h
Velocidad de traslado con el equipo elevado	0,8 Km/h
Máximo inclinación longitudinal	3°
Máxima inclinación transversal	1,5°
Baterías	4 x 24V - 220 Ah
Tamaño de neumáticos	380 x 125 mm

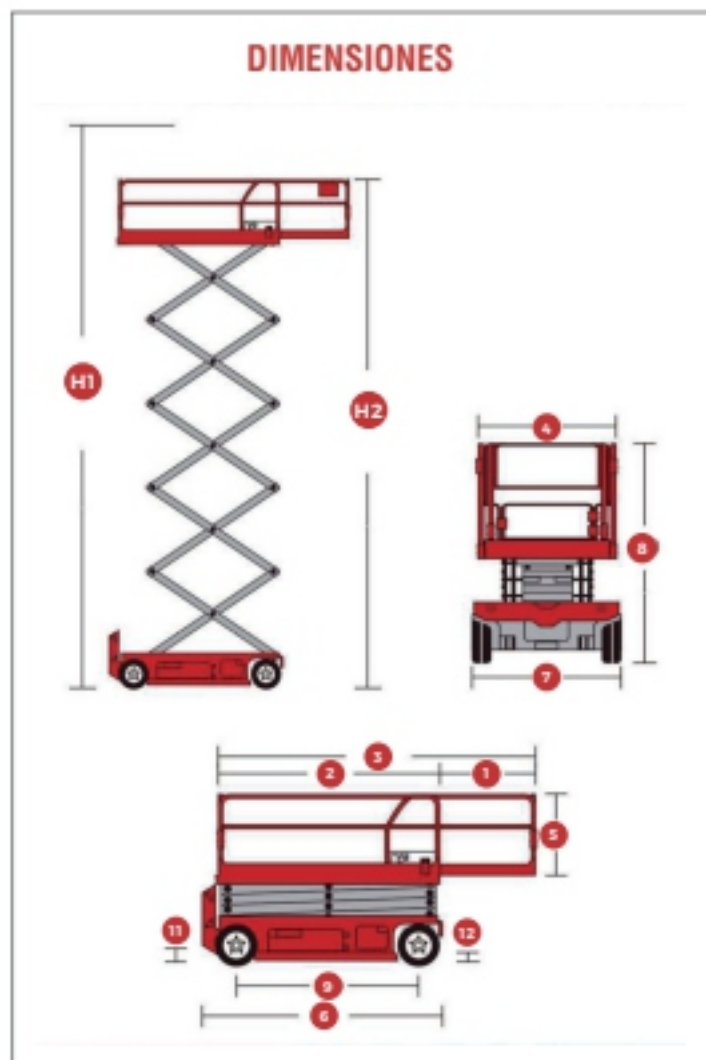

COTIZA EL TUYO AHORA